


## 2K WOOD OIL | Dầu Gỗ 2K

Dành cho các loại gỗ và sàn gỗ

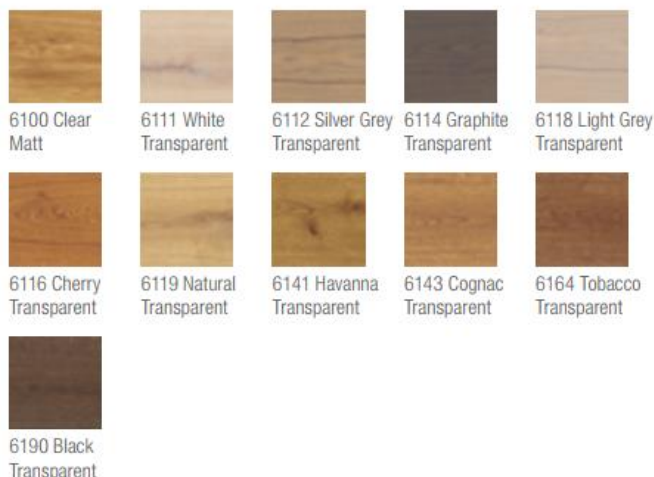

1 LỚP

### Mô tả sản phẩm:

Dầu gỗ Osmo 2K là loại dầu gồm 2 thành phần mờ chất lượng cao **không chứa dung môi**, được làm từ các loại dầu tự nhiên cho việc sử dụng chuyên nghiệp. Nó tạo nên bề mặt mịn và cũng không ngăn sự hô hấp của gỗ chỉ làm với một lớp dầu lau. Chống được nhiều chất bẩn như rượu vang, nước ngọt, café và nước,... Đạt chứng chỉ DIN 12720 (trước đây là chứng chỉ 68861-1C). Khi dầu khô, bề mặt rất an toàn cho người, động vật và thực vật (chống được nước bọt và mồ hôi - Theo chứng nhận của Đức DIN 53160, phù hợp với đồ chơi gỗ trẻ em - Theo chứng nhận EN 71.3 của châu Âu).

### Lời khuyên sử dụng

Osmo 2K Wood Oil phù hợp cho các loại sàn gỗ, ván sàn như Solid, ván lát, cầu thang,...) và nội thất gỗ theo chứng nhận của Đức DIN 18356. Đặc biệt rất thích hợp cho những loại gỗ cứng có dầu, nhựa và nội thất gỗ các loại đòi hỏi sản phẩm không sử dụng dung môi.

### Thành phần:

Thành phần 1 là dầu: Được làm từ các loại dầu tự nhiên (như dầu lanh), sáp, chất làm khô và chất phụ gia chống nước. Sắc tố màu của dầu gỗ Osmo 2K có chứa oxit sắt và màu hữu cơ cũng như sắc tố trắng theo quy định châu Âu, mức sử dụng cho phép tối đa là 500g/l VOC (2010). Sản phẩm này chứa tối đa là 50g/l VOC. Mô tả chi tiết thành phần có sẵn theo yêu cầu.

Thành phần 2 - Chất làm cứng: Aliphatic Polyisocyanate không có dung môi. (chứa < 0.1 % diisocyanate).

### Thông số kỹ thuật:

Thành phần 1: Dầu  
Khối lượng tịnh: 0.95 – 1.20  
Độ nhớt: 40 -140 (4 mm, DIN 53211)  
Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô  
Điểm sáng: > 100°C, theo DIN EN ISO 2719  
Giá trị pH: Không yêu cầu

Thành phần 2: Chất làm cứng

Khối lượng tịnh: 01.15 – 1.20 g/cm<sup>3</sup>  
Độ nhớt: 1200 mPas ở nhiệt độ 23°C  
Mùi: nhạt/ nhẹ, không có mùi sau khi khô  
Điểm sáng: > 100°C, theo DIN EN ISO 2719

### Bảo quản:

Bảo quản có thể lên đến 2 năm hay lâu hơn nếu để dầu đầy kín nắp. Nếu sương giá làm dầu đông đặc, hãy bảo quản ở nhiệt độ phòng ấm hơn khoảng 24h trước khi sử dụng. Sản phẩm trộn lẫn còn dư thừa không thể bảo quản và sử dụng lại.

### Chuẩn bị bề mặt gỗ:

Dầu gỗ Osmo 2K cần phải pha trước khi sử dụng. Trước khi áp dụng, hãy thêm chất làm cứng với tỷ lệ % dung tích là



100:12 và trộn đều các thành phần với nhau. Thời gian lưu giữ sau khi pha được 3-4 tiếng. Bề mặt gỗ phải được làm sạch, chà nhám, để khô với độ ẩm tối đa 20%. Làm sạch và loại bỏ hoàn toàn những lớp sơn cũ, lớp vecni. Luôn đeo khẩu trang chống bụi khi chà nhám. Trám, trét các vết nứt, mối mọt, lỗ hổng trên bề mặt gỗ bằng Osmo Wood Filler hoặc Wood Putty 7350). Chà nhám gỗ cẩn thận. Nên dùng giấy nhám P120-150 cho sàn gỗ, P220-240 cho nội thất. Trước khi lau dầu hãy làm sạch bụi bẩn bằng chổi hoặc máy hút bụi. Bề mặt gỗ hoàn thiện chịu ảnh hưởng nhiều tính chất của gỗ. Vậy nên hãy dùng thử cho mẫu gỗ nhỏ, đặc biệt là bề mặt gỗ khác lạ.

### Phương pháp áp dụng/ thi công:

Lau dầu gỗ Osmo 2K thật mỏng với dao gạt/ cạo 2 lưỡi hoặc dùng máy chuyên nghiệp Osmo. Trên những mép lè/ cạnh sàn, hãy dùng cọ lăn vi sợi Osmo. Chờ đợi 20-40 phút để dầu thấm vào gỗ. Sau đó đánh bóng dầu cho gỗ hay ra khỏi bề mặt với máy đánh dầu đĩa đơn tấm Pad trắng hay màu beige. (Lý tưởng là máy đánh dầu Osmo HandXcenter và pad trắng). Để bề mặt khô.

Lưu ý: Nếu có xuất hiện dấu vết bởi vì dầu dư thừa, hãy lật ngược tấm pad lại hoặc thay miếng mới. Để ngăn việc áp suất tích tụ trong bình chứa, cho phép trộn đều dầu và chất làm cứng để phản ứng hoàn toàn trước khi đậy kín (khoảng 12-16 tiếng).

### Vệ sinh các dụng cụ:

Bằng chất vệ sinh cọ Osmo Brush Cleaner (không chứa các hợp chất mùi thơm)

### Thời gian khô:

Khoảng 24 tiếng (điều kiện khí hậu bình thường 23 °C / độ ẩm 50%). Thông gió làm khô tốt hơn. Nhiệt độ thấp hơn và/ hoặc độ ẩm không khí cao hơn có thể đẩy nhanh thời gian khô.

### Độ phủ/ Định mức dùng:

Độ phủ sản phẩm cho 1 lớp dầu là 40-50m<sup>2</sup>/ 1L. Nó phụ thuộc đáng kể vào đặc tính của gỗ. Tất cả thông tin được đề cập đến bề mặt nhẵn và được bào cắt, các bề mặt gỗ khác có thể dẫn đến sai lệch về độ che phủ.

### Chú ý:

2K Wood Oil chỉ có thể sử dụng khi được thêm hỗn hợp chất làm cứng. Hỗn hợp còn sót lại không thể dùng sau khi hết thời gian cho phép và phải được xử lý thích hợp. Bề mặt gỗ được xử lý bằng dầu gỗ Osmo 2K rất dễ bảo dưỡng. Loại bỏ bụi bẩn thô bằng chổi hay máy hút bụi. Để làm sạch, thêm Osmo Wash and Care đậm đặc vào nước lau và lau sạch bề mặt gỗ bằng cây lau ẩm (không ướt). Còn làm sạch chuyên sâu nên dùng Osmo Liquid Wax Cleaner khi cần thiết. Nếu muốn bóng hơn, sau khi khô hoàn toàn, hãy thoa mỏng Osmo Liquid Wax Cleaner và đánh bóng khi khô,

### Thận trọng:

Thành phần 1 – Dầu:

Không để dính vào mắt, da hoặc quần áo. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc khu vực thông gió tốt. Cảnh báo những giọt độc hại có thể gây hô hấp khi phun. Không hít thở phun hoặc hơi sương dầu. Hãy giặt sạch bất kỳ miếng vải đã sử dụng có tấm dầu này ngay sau khi sử dụng hoặc cất giữ trong hộp kín (vì có nguy cơ tự bốc cháy). Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.

Thành phần 2 Chất làm cứng:

Có hại nếu hít phải. Có thể gây kích ứng đường hô hấp. Có thể gây ra phản ứng dị ứng da. Tránh hít thở hơi sương/ phun dầu. Mang găng tay bảo vệ. Vứt bỏ/ nộp thùng chứa theo quy định về xử lý chất thải hóa học.



Chứa Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer  
CAS: 28182-81-2 (<0,1 % Diisocyanat)

### Xử lý:

Vứt bỏ sản phẩm thừa và bao bì trống rỗng theo hướng dẫn của địa phương (mã số chất thải 08 01 11). Chỉ có những lon trống hoàn toàn mới có thể được tái chế.

### Tông màu:

- 6100 Trong mờ Clear Matt
- 6111 White Transparent
- 6112 Silver Grey Transparent
- 6114 Graphite Transparent
- 6118 Light Grey Transparent
- 6116 Chery Transparent



# THÔNG TIN SẢN PHẨM | Dầu cho gỗ trong nhà

*Made in Germany (Đức)*



- 6119** Natural Transparent
- 6141** Havana Transparent
- 6143** Cognac Transparent
- 6164** Tobacco Transparent
- 6190** Black Transparent

**Kích thước/ Thể tích:**

0.375L và 1L

Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào

**Showroom:** 53/4 Đường số 12, KDC Hưng Phú, Thủ Đức, TP. HCM · (028) 3535 6019

**Kho hàng:** 1137A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM · (028) 3732 6748

• **Website:** [www.osmovietnam.com.vn](http://www.osmovietnam.com.vn) · [www.osmo.de](http://www.osmo.de)

**HOTLINE: 0909.149.366**